


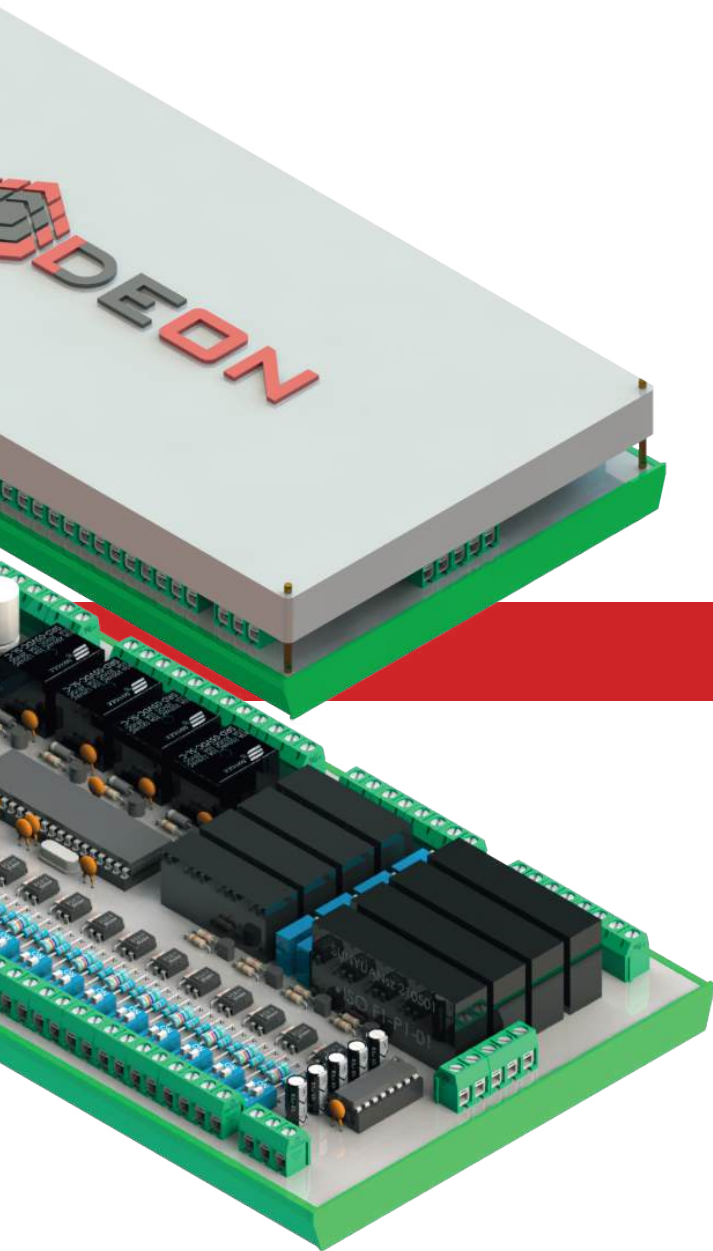

TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

La **TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS** de DEON ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de automatización de procesos.

DATOS TÉCNICOS GENERALES


ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	24 VDC
Corriente máxima	0.5 A

ENTRADAS		
Entradas analógicas	4	4-20 mA
Entradas digitales	16	Optoacopladas configurable a 48VDC, 24 VDC, 12VDC Y 5VDC
Entrada puerto serie	1	RS232


SALIDAS		
Salidas de relevador	4	Configurable a común abierto y cerrado
Salidas analógicas	4	4-20 mA
Salida puerto serie	1	RS232

CONFIGURACIÓN		
Microcontrolador	1	Adquisición y control de señales
Expansión	1	ModBus RS232

DETALLES DEL PRODUCTO

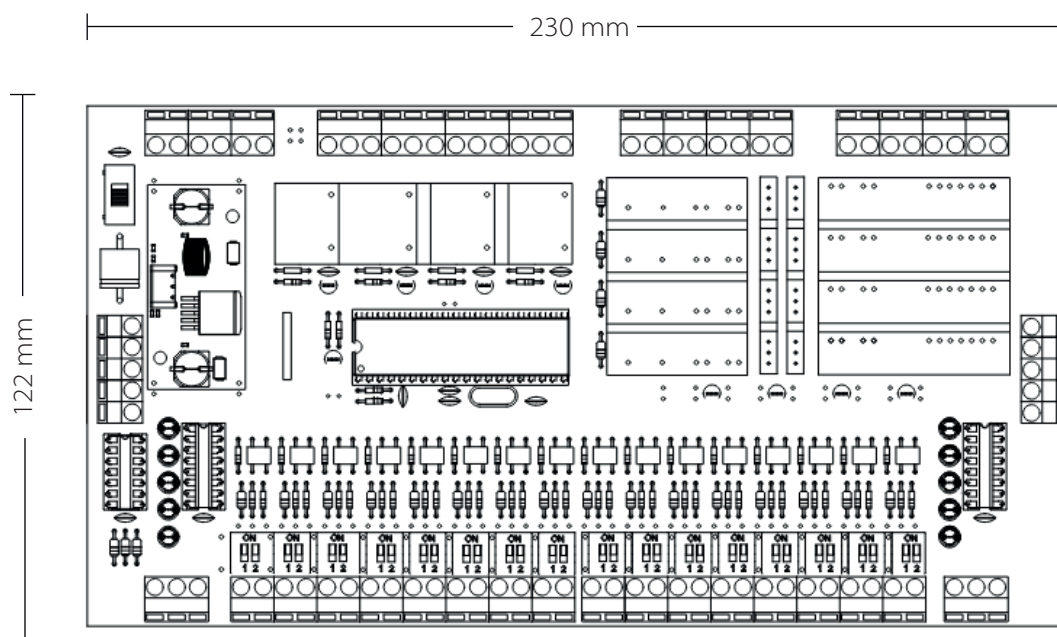

VISTA:
SUPERIOR.

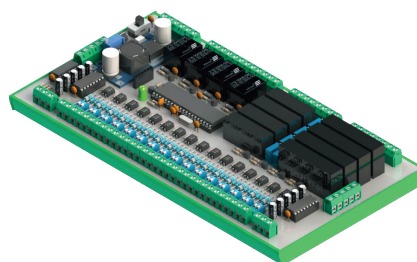

VISTA:
ISOMÉTRICA.



VISTA:
TRASERA.



VISTA:
FRONTAL.